

Caractéristiques

COFFRET Cliquet et poignée tournevis en 1 outils – douilles 4 à 14 mm - embouts

- **CLIQUET** Tête rotative librement orientable :- Utilisable comme un tournevis classique en position 0° - Utile lorsque la situation nécessite un dégagement - Utilisable en cliquet classique à 90°. Denture fine du cliquet 100 dents angle de reprise 3,6°. Inversion du sens de serrage sur toute la circonférence de la tête.
- **DOUILLES** : La suppression des angles vifs des carrés augmente leur résistance et protège les écrous contre le matage. La manipulation des douilles est rendue facile grâce à un épaulement extérieur prévu pour la prise. Marquage de la dimension sur tout le pourtour. Douilles 6 pans pour serrages puissants.
- **COFFRET** : en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), ne s'abîment pas aux chocs comme des coffrets métalliques, qu'il est nécessaire de débosser. Fermoirs métalliques. Mousse bicolore pour un repérage facile des manquants. Mousse haute densité, à cellule fermée, qui ne prend pas l'humidité. Les outils sont calés en douceur. Coffret en PEHD Polyéthylène haute densité, léger et résistant. Dimensions : 135x215x60 mm
- **Compatible Fusion Box** : peut se glisser sur un plus grand coffret d'outillage.



Données produits


	Dimensions mm	g	G	Ref.			Code EAN
◆ 46 pcs	135x215x60	900	IN	9416046101	1		3303809009661



2, rue de Bergognon
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France
www.mob-mondelin.fr

Composition

12 douilles 6 pans : 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm // 1 cliquet rond tête rotative // 2 rallonges : 50-125 mm // 1 douille porte-embouts // 30 embouts de vissage : 4 fentes : 3/4,5/5,5/8 – 5 Phillips : PH1/PH2x2/PH3x2 – 5 Pozidriv : PZ1/PZ2x2/PZ3x2 – 10 Torx : T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 – 6 Hexagonaux : H3/H4/H5/H6/H8/H10

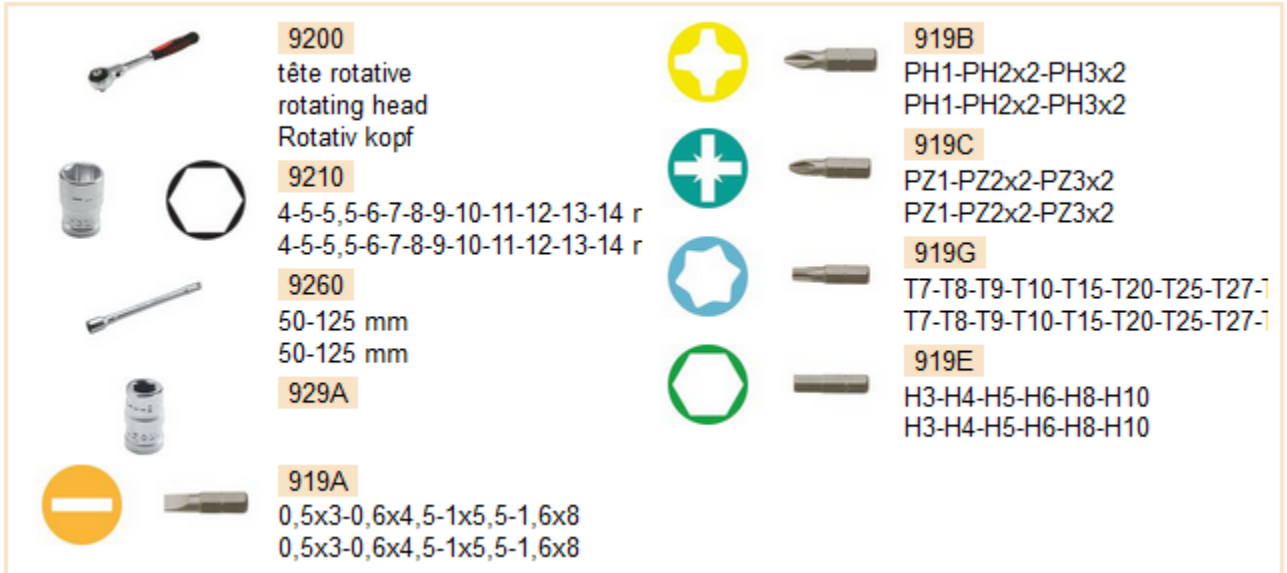

Utilisation



Position tournevis 0°



Position avec léger dégage-ment



Position cliquet 90°