


ESCOFINA MEDIACAÑA MANGO BIMATERIAL EN COLGADOR Réf.: 0927

Características

LA CALIDAD DE FABRICACIÓN. El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. El acero de las escofinas tiene un contenido de carbono más bajo (0,45%) para un trabajo eficiente en materiales blandos. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El perfecto dominio del temple, operación esencial para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 53 HRC para las escofinas. Las escofinas MOB cumplen con la norma NF E 75 001-75 002. Dimensiones: las escofinas se definen por su longitud (sin la lengüeta) en mm. Las escofinas permiten el trabajo de materiales blandos: aluminio, plomo, plástico o por supuesto madera. El acabado de las escofinas se mide en número de mordidas por cm². Existen tres tipos de picaduras según el grado de acabado que se quiera obtener: picaduras gruesas (1) para desbaste, picaduras medias (2) para trabajos en general y picaduras finas (3) para acabados. Mango bimataterial: Polipropileno, resistencia y relieve que permite un trabajo de precisión, y elastómero, flexible y confortable - limita la transpiración y el sobrecalentamiento de la mano.

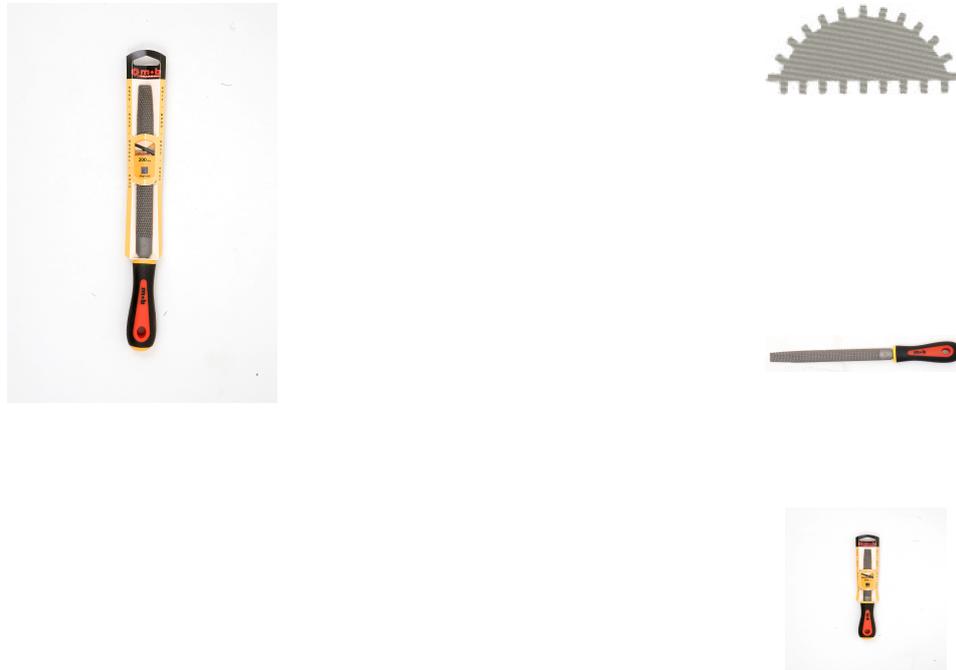

Datos del producto

			Grosse piqûre (1) / Cut Type 1					Moyenne piqûre (2) / Cut Type 2	
L mm "	Section mm	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN	Ref.		Code EAN	
150-6"	16 x 4,5	E				0941156201	3	3303800941090	
200-8"	21 x 6	E	0941206101	3	330380094120	0941206201	3	3303800941212	
250-10"	25 x 7	E	0941256101	3	330380094132	0941256201	3	3303800941335	



NOVALIA SAS 2 rue de Bergognon 42500 LE CHAMBON F. FRANCE - www.novalia.pro
PEDDINGHAUS Handwerkzeuge In der Graslake 35 58332 Schwelm DEUTSCHLAND - www.peddinghaus.de
NOVALIA SA Str. Narciselor nr.50 500251 - Braşov ROMÂNIA www.mob-ius.ro
NOVALIA ESPAÑA Portueteixe 51, of.204 20018 San Sebastián